



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ

Για κλιματιστικές μονάδες
και
αντλίες θερμότητας.

Επιλέγοντας ένα κάλυμμα Decoclim εξασφαλίστε μεγάλη προστασία για την εξωτερική μονάδα του κλιματιστικού σας σε οποιοδήποτε μέρος, απολαμβάνοντας ωστόσο το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείτε.



PDF
Version



Πλεονεκτήματα **DECOCLIM®**



Μείωση
των
θορύβων.

Περσίδες
ελεύθερης ροής
αέρα.



Προστασία από
καιρικά φαινόμενα

Εύκολη
συναρμολόγηση σε 5'.



Στο έδαφος ή σε ύψος.
(περιλαμβάνονται
τα στηρίγματα).

Στοιβαρή κατασκευή :
Συνδυάστε περισσότερα
DECOCLIM ακόμα και
του ίδιου μεγέθους
(σε περιπτώσεις
π.χ διπλής μονάδας).



Εύκολη
αφαίρεση
για συντήρηση.



Η συσκευασία
περιέχει :

Πρόσοψη
Δ+Α όψη
Επάνω όψη.



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ



ΞΥΛΙΝΟ






DECOCLIM® XL + XXL ΕΠΙΛΟΓΗ



ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

Σε ξύλο ή αλουμίνιο, τα DECOCLIM® είναι σχεδιασμένα με πτερύγια περσίδων για να εξασφαλίζουν τη ροή αέρα που είναι απαραίτητη για την καλή λειτουργία του συμπιεστή.

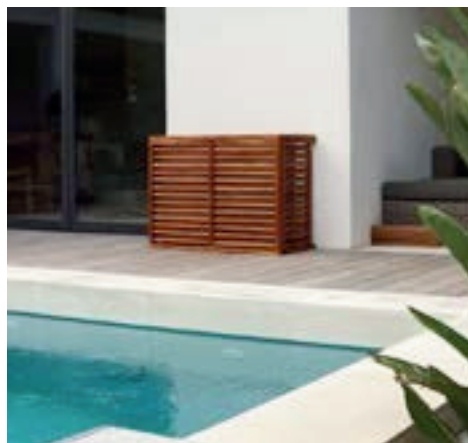

ΣΤΟΙΒΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Διπλασιάστε το ύψος ή το μήκος συνδυάζοντας πολλά DECOCLIM® του ίδιου μεγέθους (π.χ. για διπλή μονάδα).



ΑΝΑΣΤΑΛΤΟ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΤΩ ΟΨΗΣ



Βρες το
σωστό μέγεθος!

9010 7016	9001	1015	1014	7035 9007 7039	7021	9005
ΣΕ ΑΠΟΘΕΜΑ	ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ					


ΧΡΩΜΑΤΑ RAL



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Σύγχρονη εμφάνιση - Χωρίς ανάγκη συντήρησης.

Ασφαλές και φιλικό προς το περιβάλλον με ηλεκτροστατική βαφή πουδρας



ΜΕΓΕΘΟΣ	REF ALU ΑΝΘΡΑΚΙ	REF ALU ΛΕΥΚΟ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - MM
S	23 AS 7016	23 AS 9010	Υ 680 x Π 900 x Β 450-600 (ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΘΟΣ)
M	23 AM 7016	23 AM 9010	Υ 835 x Π 1050 x Β 510-660 (ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΘΟΣ)
L	23 AL 7016	23 AL 9010	Υ 950 x Π 1100 x Β 550-700 (ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΘΟΣ)
XL	23 AXL 7016	23 AXL 9010	Υ 1200 x Π 1310 x Β 650-800 (ΠΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΒΑΘΟΣ)
ΕΠΙΛΟΓΗ XXL	23 A ΕΠΙΛΟΓΗ XXL 7016	23 A ΕΠΙΛΟΓΗ XXL 9010	Υ 500 x Π 1310 x Β 650-800 Δυνατότητα μετατροπής από XL σε XXL

+ ΑΞΕΣΟΥΑΡ




ΚΑΤΩ ΒΑΣΗ

Για τοποθέτηση σε ύψος.

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Για την κάλυψη της πίσω πλευράς της μονάδας, εάν δεν βρίσκεται κοντά σε τοίχο.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

Παρέχεται χώρος 7cm στο πίσω μέρος για τη σύνδεση σωληνώσεων.

ΦΥΣΙΚΟ ΞΥΛΟ

ΕΥΚΑΛΥΠΤΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤ 4

Επεξεργασμένος εξωτερικά για μεγαλύτερη αντοχή.


ΜΕΓΕΘΟΣ	REF ΞΥΛΟΥ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ - MM
S	B S	Υ 680 X Π 900 X Β 450
M	B M	Υ 835 X Π 1050 X Β 510
L	B L	Υ 950 X Π 1000 X Β 510

+ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ




ΚΑΤΩ ΒΑΣΗ

Για τοποθέτηση σε ύψος.



ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Για την κάλυψη της πίσω πλευράς της μονάδας, εάν δεν βρίσκεται κοντά σε τοίχο.



ΚΙΤ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ



ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



Ο ειδικός στην ποιότητα
του αέρα που αναπνέεις

Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 274, 19400, Κορωπί



+ 30 210 662 7526



info@megaenergiaki.gr



www.megaenergiaki.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ
ΜΑΖΙ ΜΑΣ