


ecoTEC intro:

Ακαταμάχητη σχέση:

ποιότητας - τιμής

Θέρμανση Ψύξη Ανανεώσιμη

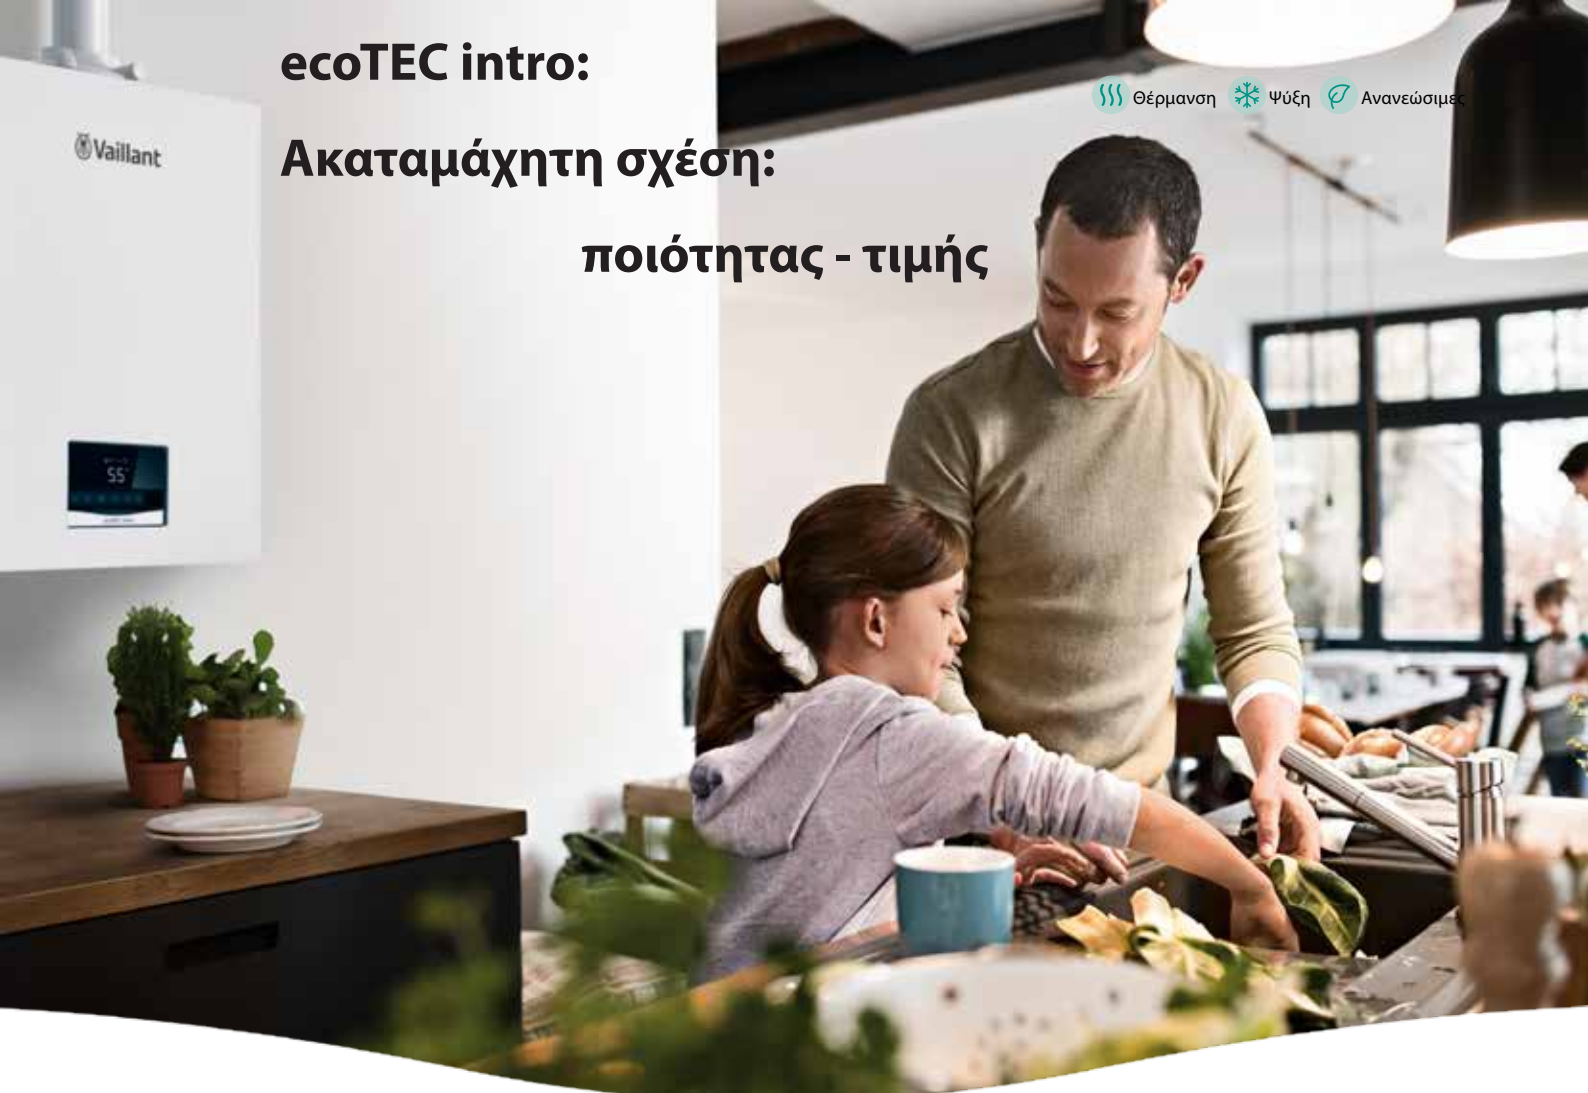

150 χρόνια τεχνολογικής πρωτοπορίας απο Vaillant

Η Vaillant είναι ένας από τους πιο γνωστούς προμηθευτές υψηλής ποιότητας συστημάτων θέρμανσης στον κόσμο. Από το 1874, η Vaillant καθορίζει τα πρότυπα στην αγορά θέρμανσης - και παρουσιάζει τον επίτιχο λέβητα αερίου συμπύκνωσης για θέρμανση και άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως: τον ecoTEC intro, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής.

ecoTEC intro:

Η αποδεδειγμένη υψηλή ποιότητα ecoTEC, γίνεται τώρα και οικονομικά προσιτή.

Ο λέβητας ecoTEC intro, παρέχει αξιόπιστη θέρμανση και άνεση στη παροχή ζεστού νερού. Προσφέρει επίσης μια ελκυστική σχέση τιμής - απόδοσης, σε συνδυασμό με τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα της σειράς ecoTEC: εναλλάκτης από ανοξείδωτο χάλυβα, κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης και σύνδεση eBUS.

Σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση, ο ecoTEC intro κερδίζει στα σημεία με τις μικρότερες διαστάσεις στην κατηγορία του. Επιπροσθέτως μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μέσω του νέου σχεδιασμένου interface, επιτρέποντας την εκίνηση του λέβητα σε χρόνο μηδέν.



Μάθετε περισσότερα στο www.vaillant.gr



ecoTEC intro: Εξαιρετικό τρίπτυχο ποιότητας - τιμής - απόδοσης

Το βασικό μοντέλο της σειράς ecoTEC παρέχει αξιόπιστη θέρμανση και άνεση στην παροχή ζεστού νερού. Τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα της σειράς ecoTEC, όπως ο εναλλάκτης από ανοξείδωτο χάλυβα, ο κυκλοφορητής υψηλής απόδοσης και η σύνδεση eBUS σε συνδυασμό με την ελκυστική του τιμή, τον καθιστούν ακαταμάχητο!

Μικρές διαστάσεις, υψηλή απόδοση, μεγάλη εξοικονόμηση

Όλα τα ποιοτικά εξαρτήματα του λέβητα, έχουν ενσωματωθεί σε ένα ιδιαίτερος σύμπακτο σχεδιασμό. Για αυτό ο ecoTEC intro ανήκει στους μικρότερους επίτοιχους λέβητες αερίου συμπύκνωσης της αγοράς.

Ευέλικτη εγκατάσταση ακόμη και σε περιορισμένους χώρους

Αυτός ο μικρός λέβητας με το ξεκάθαρο, κομψό και επίπεδο σχεδιασμό χωράει σχεδόν παντού.

Εκκίνηση του λέβητα σε χρόνο μηδέν

Το λειτουργικό του λέβητα είναι ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του. Το φιλικό προς τον χρήστη χειριστήριο καθιστά την εκκίνηση του λέβητα δυνατή σε ελάχιστο χρόνο.

Νέα πρωτοποριακή οθόνη αφής



Δυνατότητα εύκολης και γρήγορης ρύθμισης της επιθυμητής θερμοκρασίας και άνεσης, χάρη στα κουμπιά αφής στην οθόνη LCD.

Συμβατός με έξυπνους θερμοστατες χώρου

Ο ecoTEC intro συνεργάζεται με όλους τους θερμοστατες χώρου και τις αντισταθμίσεις - ελεγκτές της Vaillant. Κατ'αυτόν τον τρόπο μπορείτε να απολαμβάνετε τη βέλτιστη ενεργειακή λειτουργία.

Τεχνικά χαρακτηριστικά		ecoTEC intro 24/24 2-1	ecoTEC intro VUV 28/28 2-1
Ενεργειακή απόδοση θέρμανσης χώρου		A	A
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου η_s	%	92	93
Ονομαστική θερμική ισχύς Prated	kW	23	27
Προφίλ φορτίου ZNX / Ενεργειακή απόδοση ZNX		XL / A	XL / A
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 75/55 °C	kW	3,5 - 23,4	4,0 - 27,3
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης σε 50/30 °C	kW	3,8 - 25,5	4,5 - 29,6
Απόδοση ζεστού νερού χρήσης	kW	24	28
Θέρμανση			
Περιοχή θερμοκρασίας νερού θέρμανσης	°C	35 - 75	
Μέγιστη πίεση κυκλώματος θέρμανσης	bar	3	
Παροχή νερού θέρμανσης ($\Delta T=20$ K) με 2,5 m στήλη ύδατος	lt/h	1008	1176
Ζεστό νερό			
Ελάχιστη παροχή νερού χρήσης	lt/min	1,7	
Παροχή ζεστού νερού ($\Delta T=30$ K)	lt/min	11,5	13,4
Μέγιστη επιτρεπόμενη πίεση κυκλώματος νερού χρήσης	bar	10	
Απαιτούμενη ελάχιστη πίεση	bar	0,3	
Περιοχή θερμοκρασίας νερού χρήσης	°C	35 - 55	
Γενικά στοιχεία			
Σύνδεση αερίου	inch	1/2	
Συνδέσεις θέρμανσης	inch	3/4	
Συνδέσεις νερού χρήσης στη συσκευή	inch	3/4	
Σύνδεση καπναγωγού /αεραγωγού	mm	60/100 ομοκεντρική (κατ' επιλογή 80/125 ομοκεντρική)	
Ονομαστικός βαθμός απόδοσης στο 30%	%	96,9	97,6
NOx κατηγορία		6	
Διαστάσεις (Υ/Π/Β)	mm	626/400/270	
Βάρος	kg	25,2	27,4
Ηλεκτρική σύνδεση	V~/Hz	230 V / 50 Hz	
Προστασία από σκόνη / νερό		IP X5	

Διατηρείται το δικαίωμα αλλαγών

