

Αεροκουρτίνα Guard

Ηγέτης στην προστασία απώλειας ενέργειας

- ECOenergy – Τεχνολογία PTC
- Μοντέρνος σχεδιασμός
- Υψηλές αποδόσεις
- Χαμηλά επίπεδα θορύβου
- Απομακρυσμένος έλεγχος με την εφαρμογή για κινητά.



55 χώρες παγκοσμίως
με το brand μας

K Κορυφαία
ποιότητα

\$ Καλύτερη τιμή &
τεχνική υποστήριξη



		ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΝΕΡΟΥ			ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ			ΑΕΡΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ		
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		GUARD 100W	GUARD 150W	GUARD 200W	GUARD 100E	GUARD 150E	GUARD 200E	GUARD 100C	GUARD 150C	GUARD 200C
Κωδικός προϊόντος		CG0019	CG0020	CG0021	CG0022	CG0023	CG0024	CG0025	CG0026	CG0027
Μήκος μονάδας	m	1	1,5	2	1	1,5	2	1	1,5	2
Μέγιστο ύψος εγκατάστασης	m	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Απόδοση θέρμανσης	kW	10-16	20-29	25-40	4-7	6,5-11	8,5 - 14	-	-	-
Μέγιστη παροχή αέρα	m ³ /h	2000	3600	4800	2000	3600	4800	2100	3700	5000
Διάμετρος συνδέσεων	"	1/2	1/2	1/2	-	-	-	-	-	-
Ηλεκτρική σύνδεση	V/Hz	230/50	230/50	230/50	3x400/50	3x400/50	3x400/50	230/50	230/50	230/50
(ανεμιστήρα)	A	1,4 A	1,8 A	2,4 A	21 A	21 A	27,5 A	1,4 A	1,8 A	2,4 A

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Μαγνητικός διακόπτης πόρτας | DOOR SWITCH (CGA0028)



Ελεγκτής OMFORT (WAA0054N)

- Μοναδικός SONNIGER σχεδιασμός
- Έλεγχος ανεμιστήρα
- Διακόπτης on/off λειτουργία την θερινή σεζόν.



Panel INTELLIGENT Wi-Fi (WAA0035W)


- Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω της εφαρμογής για κινητά
- Χειροκίνητη ρύθμιση ταχύτητας • Δυνατότητα σύνδεσης με BMS-MODBUS

Remote control



ΠΑΡΟΧΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


(Μέγιστες τιμές κάθετης τοποθέτησης)

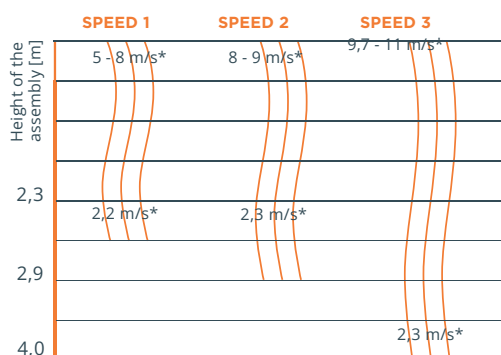


ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Μέγιστες τιμές κατακόρυφης τοποθέτησης)

*ταχύτητα ροής αέρα

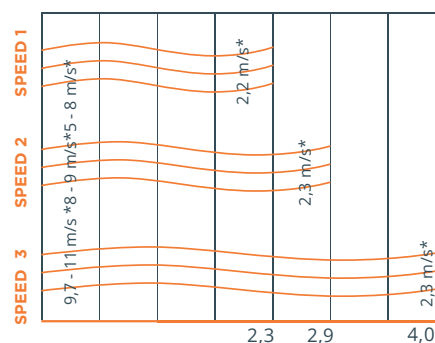

Μήκος μονάδας

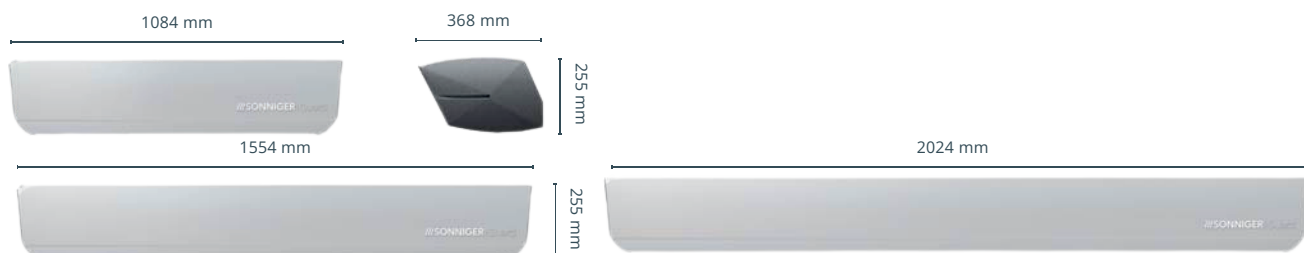

ECOenergy
PTC
θερμοστάτη



Μοντέρνος
σχεδιασμός



αποτελεσματική
προστασία -
αθόρυβη λειτουργία



Απομακρυσμένος έλεγχος
με την χρήση
εφαρμογής για κινητά



Στην
καλύτερη
τιμή της
αγοράς.